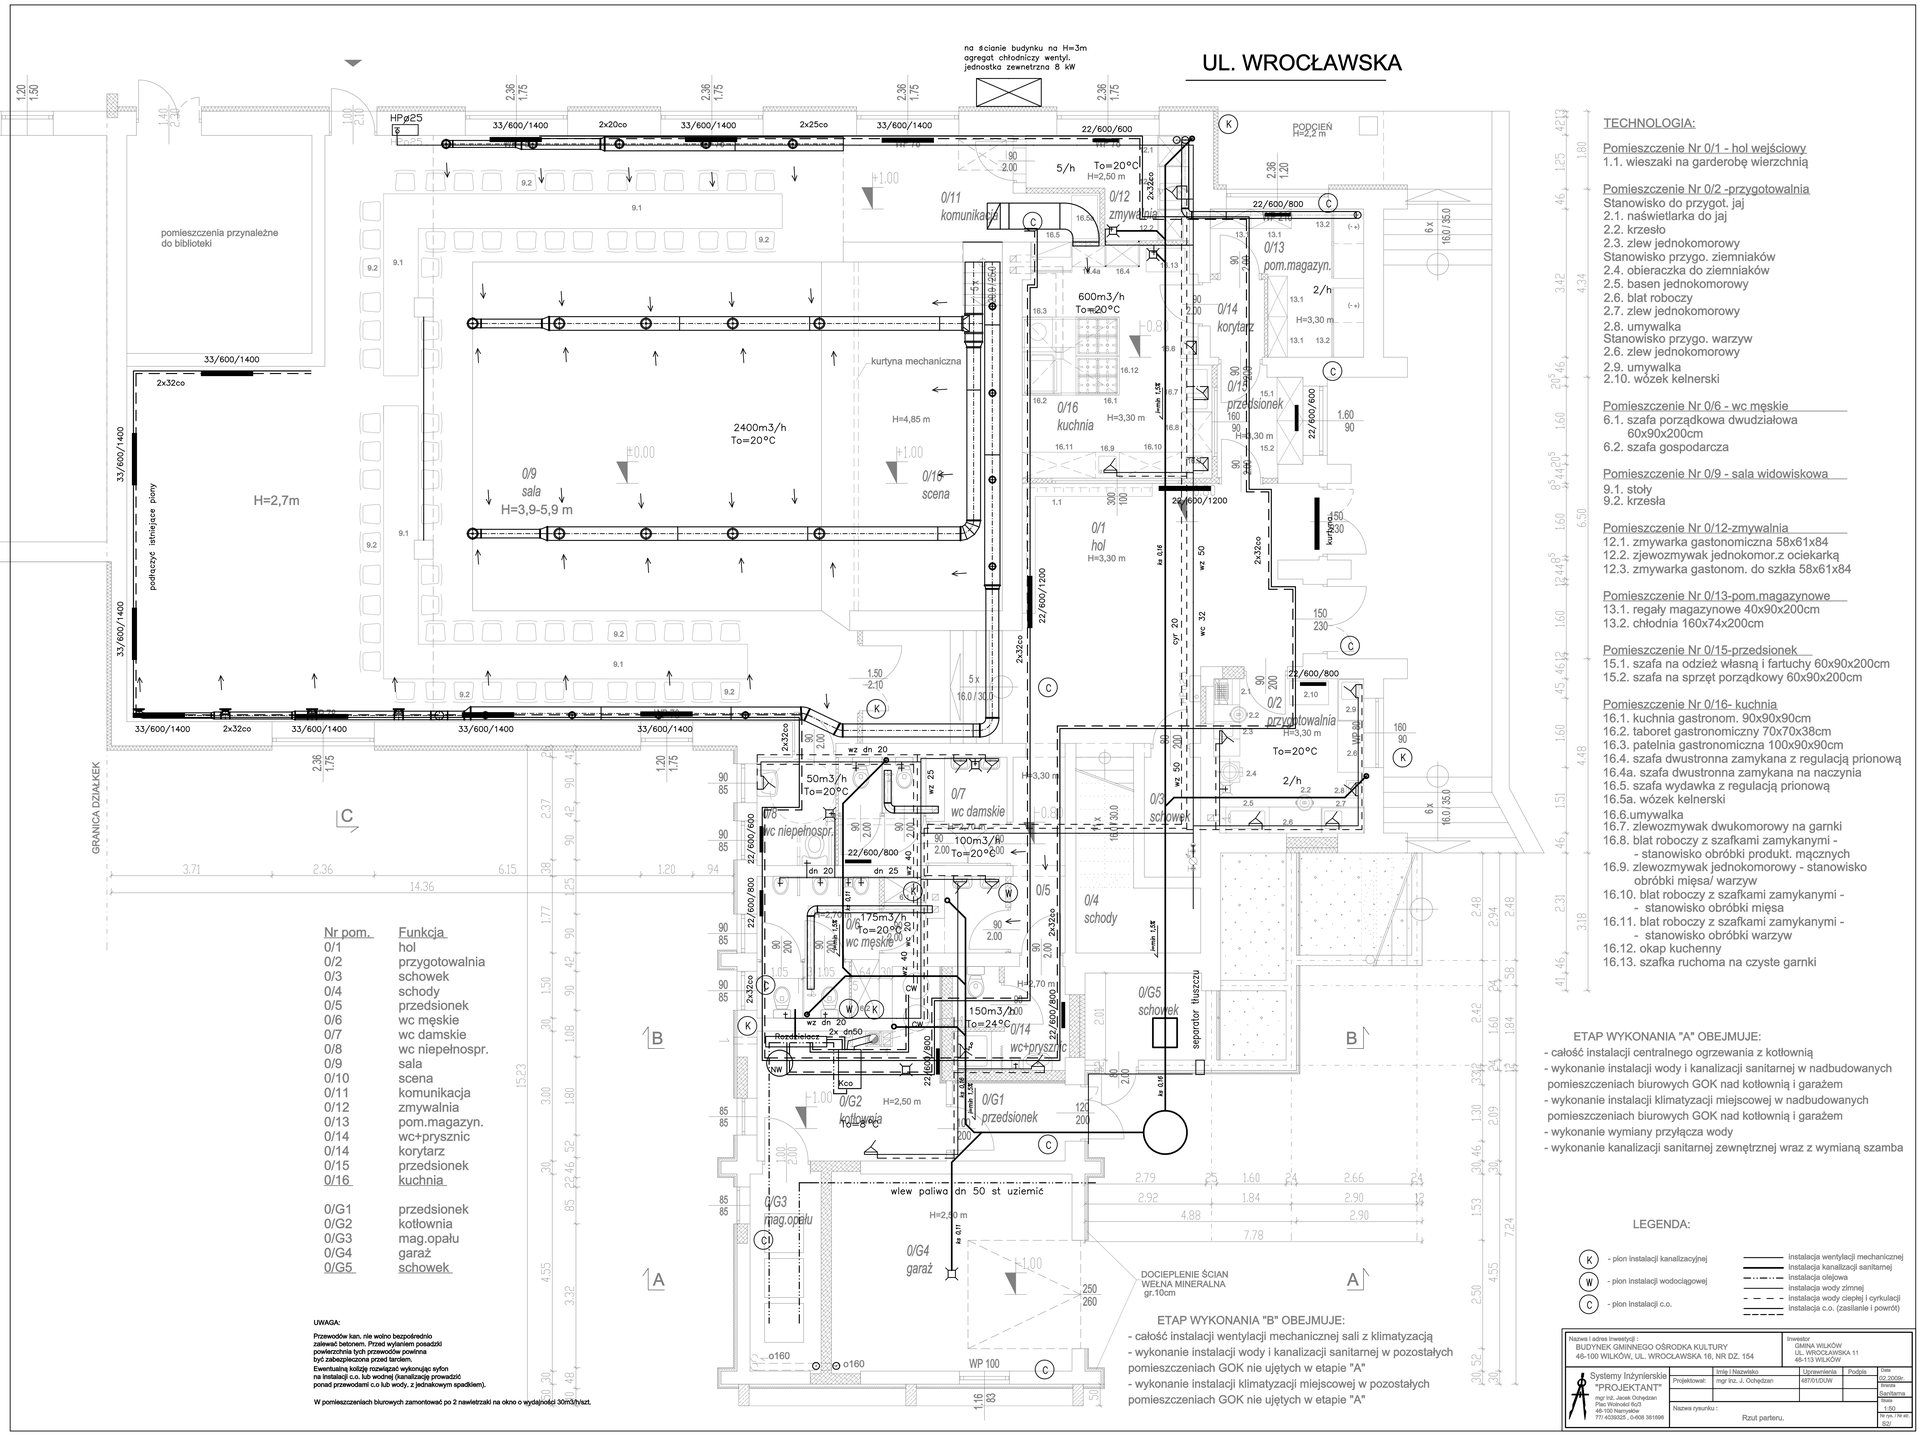

Nr pom.	Funkcja
0/1	hol
0/2	przygotowalnia
0/3	schowek
0/4	schody
0/5	przedsionek
0/6	wc męskie
0/7	wc damskie
0/8	wc niepełnospr.
0/9	sala
0/10	scena
0/11	komunikacja
0/12	zmywalnia
0/13	pom.magazyn.
0/14	wc+prysznic
0/14	korytarz
0/15	przedsionek
0/16	kuchnia
0/G1	przedsionek
0/G2	kotłownia
0/G3	mag.opału
0/G4	garaż
0/G5	schowek

UWAGA:

Przewodów kan. nie wolno bezpośrednio zalewać betonem. Przed wylaniem posadzki powierzchnia tych przewodów powinna być zabezpieczona przed tarciem.
Ewentualną kolizję rozwiązać wykonując syfon na instalacji c.o. lub wodnej (kanalizację prowadzić ponad przewodami c.o lub wody, z jednakowym spadkiem).

W pomieszczeniach biurowych zamontować po 2 nawietrzaki na okno o wydajności 30m3/h/szt.

ETAP WYKONANIA "B" OBEJMUJE:
- całość instalacji wentylacji mechanicznej sali z klimatyzacją
- wykonanie instalacji wody i kanalizacji sanitarnej w pozostałych pomieszczeniach GOK nie ujętych w etapie "A"
- wykonanie instalacji klimatyzacji miejscowej w pozostałych pomieszczeniach GOK nie ujętych w etapie "A"

TECHNOLOGIA:

Pomieszczenie Nr 0/1 - hol wejściowy
1.1. wieszaki na garderobę wierzchnią

Pomieszczenie Nr 0/2 -przygotowalnia
Stanowisko do przygot. jaj
2.1. naświetlarka do jaj
2.2. krzesło
2.3. zlew jednokomorowy
Stanowisko przygo. ziemniaków
2.4. obieraczka do ziemniaków
2.5. basen jednokomorowy
2.6. blat roboczy
2.7. zlew jednokomorowy
2.8. umywalka
Stanowisko przygo. warzyw
2.6. zlew jednokomorowy
2.9. umywalka
2.10. wózek kelnerski

Pomieszczenie Nr 0/6 - wc męskie
6.1. szafa porządkowa dwudziałowa 60x90x200cm
6.2. szafa gospodarcza

Pomieszczenie Nr 0/9 - sala widowiskowa
9.1. stoły
9.2. krzesła

Pomieszczenie Nr 0/12-zmywalnia
12.1. zmywarka gastonomiczna 58x61x84
12.2. zjewozmywak jednokomor.z ociekarką
12.3. zmywarka gastonom. do szkła 58x61x84

Pomieszczenie Nr 0/13-pom.magazynowe
13.1. regały magazynowe 40x90x200cm
13.2. chłodnia 160x74x200cm

Pomieszczenie Nr 0/15-przedsionek
15.1. szafa na odzież własną i fartuchy 60x90x200cm
15.2. szafa na sprzęt porządkowy 60x90x200cm

Pomieszczenie Nr 0/16- kuchnia
16.1. kuchnia gastronom. 90x90x90cm
16.2. taboret gastronomiczny 70x70x38cm
16.3. patelnia gastronomiczna 100x90x90cm
16.4. szafa dwustronna zamykana z regulacją prionową
16.4a. szafa dwustronna zamykana na naczynia
16.5. szafa wydawka z regulacją prionową
16.5a. wózek kelnerski
16.6.umywalka
16.7. zlewozmywak dwukomorowy na garnki
16.8. blat roboczy z szafkami zamykanymi - - stanowisko obróbki produkt. mącznych
16.9. zlewozmywak jednokomorowy - stanowisko obróbki mięsa/ warzyw
16.10. blat roboczy z szafkami zamykanymi - - stanowisko obróbki mięsa
16.11. blat roboczy z szafkami zamykanymi - - stanowisko obróbki warzyw
16.12. okap kuchenny
16.13. szafka ruchoma na czyste garnki

ETAP WYKONANIA "A" OBEJMUJE:
- całość instalacji centralnego ogrzewania z kotłownią
- wykonanie instalacji wody i kanalizacji sanitarnej w nadbudowanych pomieszczeniach biurowych GOK nad kotłownią i garażem
- wykonanie instalacji klimatyzacji miejscowej w nadbudowanych pomieszczeniach biurowych GOK nad kotłownią i garażem
- wykonanie wymiany przyłącza wody
- wykonanie kanalizacji sanitarnej zewnętrznej wraz z wymianą szamba

LEGENDA:

- (K) - pion instalacji kanalizacyjnej
- (W) - pion instalacji wodociągowej
- (C) - pion instalacji c.o.

- instalacja wentylacji mechanicznej
- instalacja kanalizacji sanitarnej
- instalacja olejowa
- instalacja wody zimnej
- instalacja wody ciepłej i cyrkulacji
- instalacja c.o. (zasilanie i powrót)

Nazwa i adres inwestycji:
BUDYNEK GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
46-100 WILKÓW, UL. WROCŁAWSKA 16, NR DZ. 154

Inwestor
GMINA WILKÓW
UL. WROCŁAWSKA 11
46-113 WILKÓW

Systemy Inżynierskie "PROJEKTANT"
mgr Inż. Jacek Ochędzan
Plac Wolności 8c/3
46-100 Namysłów
771-4038025 , 0-608 381896

	Imię i Nazwisko	Uprawnienia	Podpis	Data
Projektował:	mgr Inż. J. Ochędzan	4870/1/DUW		09.2009r
				Skala
				Zawartość
Nazwa rysunku :	Rzut parteru.			Arkusz
				1:50
				Nr rys. / Nr str.
				8/2