


CZĘŚĆ "A"

PRZEKRÓJ PIONOWY C-C i ELEWACJA ZACHODNIA

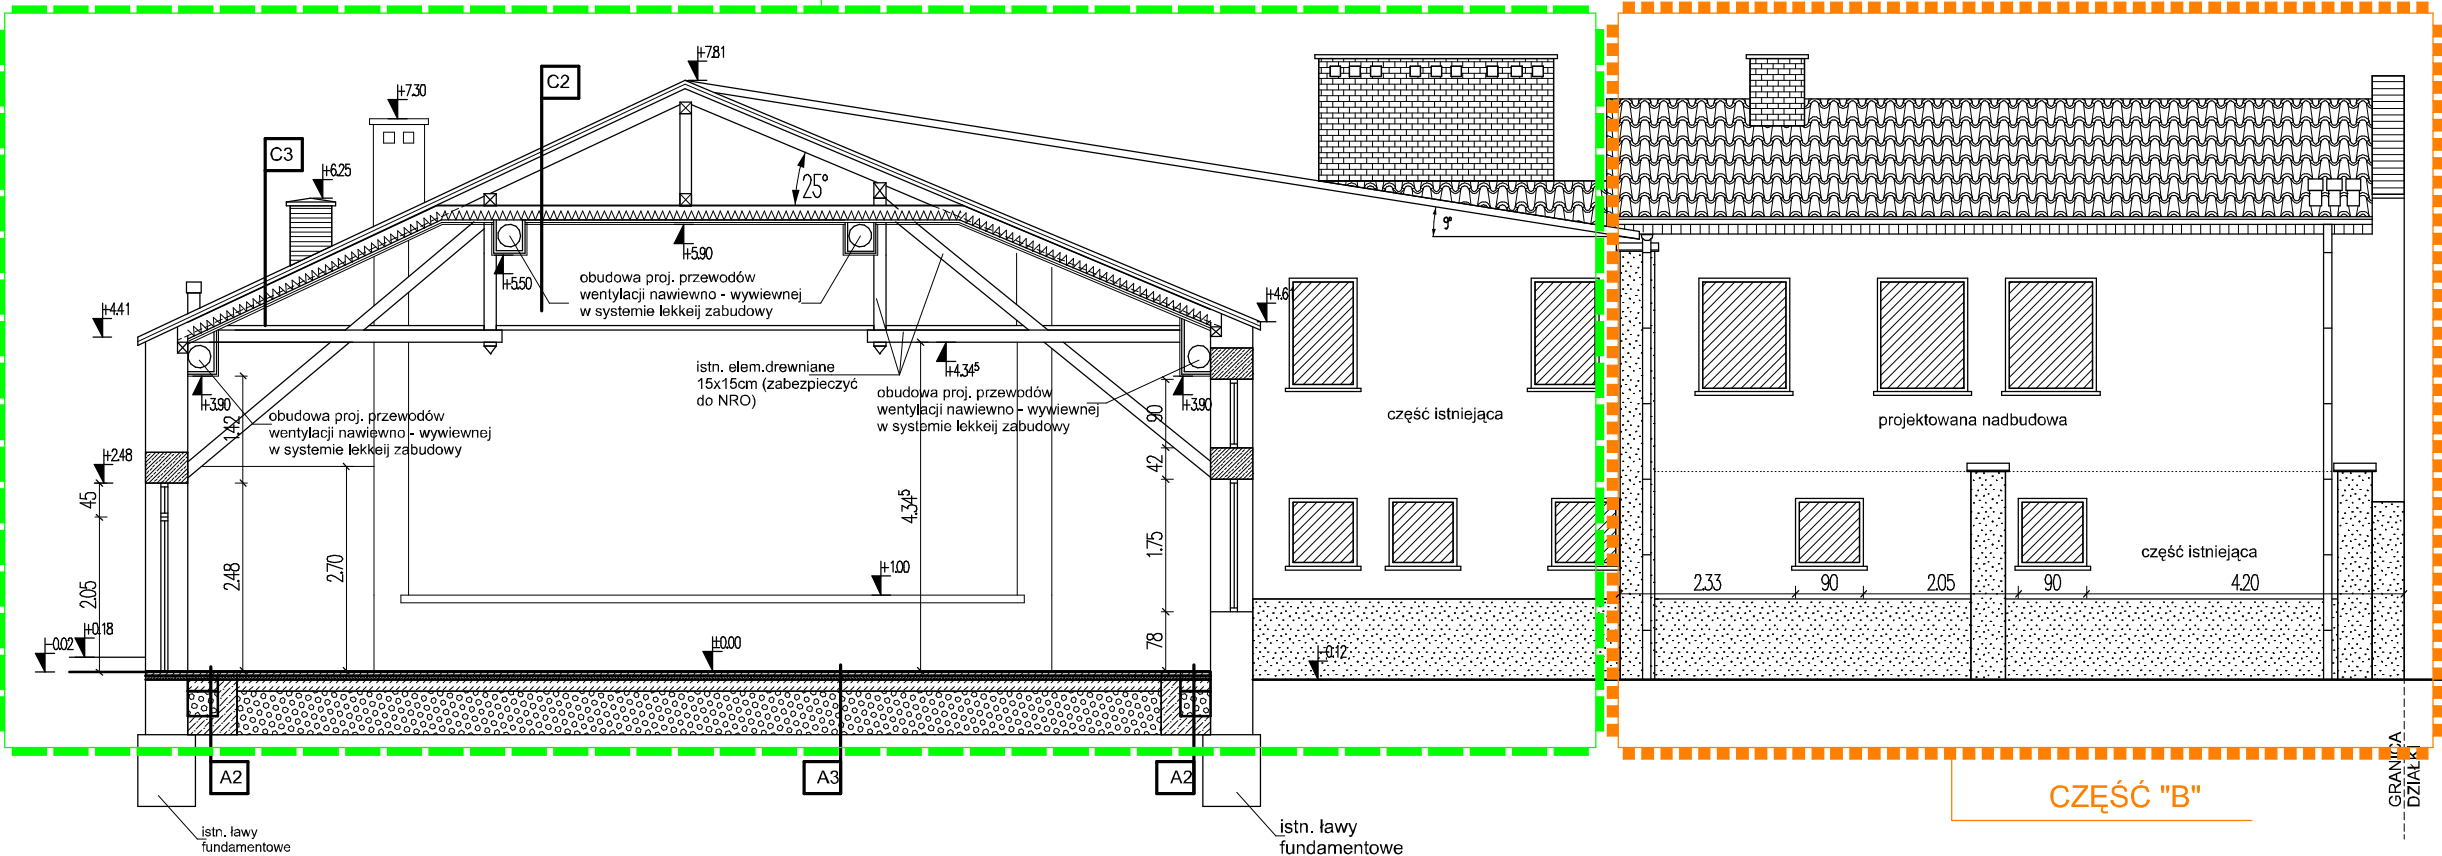

A2 likwidacja kanałów c.o.

kafle
warstwa wyrównawcza gr.5cm
płyty styropianowe gr.5-7cm
folia fudowlana
płyta podkładowa gr.10cm
zasyпка piaskowa

A3

parkiet
warstwa wyrównawcza gr.5cm
płyty styropianowe gr.5-7cm
folia fudowlana
istn. płyta podkładowa
istn. zasyпка piaskowa

C2

BLACHA DACHÓWKOPODOBNA	
ŁATY	4x6cm
KONTRŁATY	2,5x5cm
FOLIA WIATROSZCZELNA	
ISTN. KROKWIE	
ISTN. JĘTKA DREWNIANA	
WEŁNA MINERALNA MIĘKKA	20cm
RUSZT STALOWY	3cm
FOLIA PAROSZCZELNA	
PŁYTY GKF	2x1,25cm
(systemowe rozwiązania suchej zabudowy np. "Knauff")	

EI30

C3

BLACHA DACHÓWKOPODOBNA	
ŁATY	4x6cm
KONTRŁATY	2,5x5cm
FOLIA WIATROSZCZELNA	
ISTN. KROKWIE	
WEŁNA MINERALNA MIĘKKA	20cm
RUSZT STALOWY	3cm
FOLIA PAROSZCZELNA	
PŁYTY GKF	2x1,25cm
(systemowe rozwiązania suchej zabudowy np. "Knauff")	

EI30

AWIM AGENCJA WSPIERANIA INICJATYW MIESZKANIOWYCH
Biuro Projektowo - Budowlane
46-100 Namysłów, ul. Dworcowa 4
tel. 077 4105199

TEMAT	PRZEKRÓJ PIONOWY C-C - PRZEBUDOWA			
OBIEKT	BUDYNEK GOK			
LOKALIZACJA	WILKÓW; UL. WROCŁAWSKA dz. nr 154			
OPRACOWAŁ	mgr inż. M. Klim	(podpis)	BRANŻA	
PROJEKTANT	mgr inż.arch. J.Kowalska upr.nr 01/02/OOIA	(podpis)	ARCHITEKTURA	
PROJEKTANT	mgr inż.arch. L.Helka upr.nr 68/73/Op	(podpis)	ARCHITEKTURA	SKALA 1:100
SPRAWDZAJĄCY	inż. J.CZECH upr.nr 192/80/Op	(podpis)	KONSTRUKCJA	DATA 09. 2009
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. P. ZAWADZKI upr.nr OPL/0096/POOK/04	(podpis)	KONSTRUKCJA	NR RYS. STR. A 6/